

CATÁLOGO

PRODUCTOS MACROLED



TOMAR EN CUENTA:

- Los precios del presente catálogo incluyen IGV.
- En caso de ser compras mayoristas se aplica descuentos a su compra.



Dirección:

- Calle Juan Torres higueras 124. Tda 16-17.
- Av. Tomas Marzano 1411 Tda. 57-68 Surquillo - Lima - Perú
- Lima norte: Av. Los próceres 8120. Pasaje C, puesto 87



ventas@globalimportperu.com

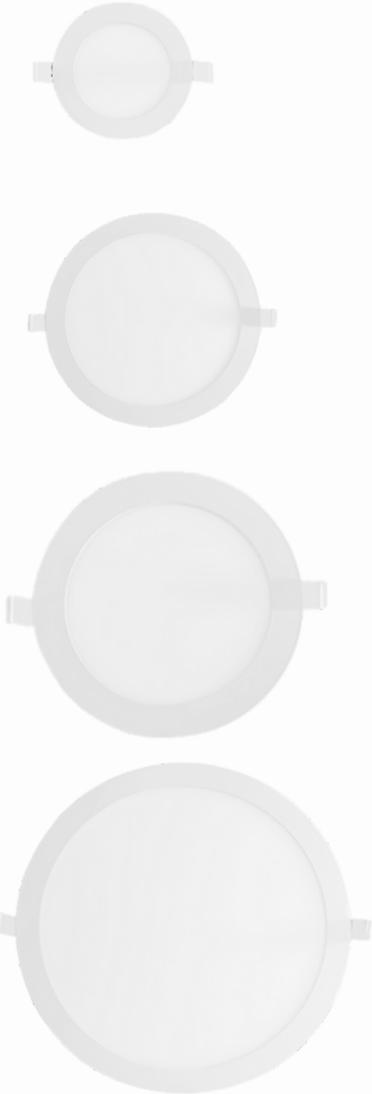


proyectos@globalimportperu.com



www.globalimportperu.com

   	7910912	PANEL PLAFON CUADRADO 6W AC85-265V Modelo: PC06CW FRIO 6000K Cantidad por caja:	s/ 11.90
	7910913	PANEL PLAFON CUADRADO 6W AC85-265V Modelo: PC06NW NEUTRO 4500K	s/ 11.90
	7910914	PANEL PLAFON CUADRADO 6W AC85-265V Modelo: PC06WW CALIDO 3000K	s/ 11.90
	7910915	PANEL PLAFON CUADRADO 12W AC85-265V Modelo: PC12CW FRIO 6000K	s/ 18.40
	7910916	PANEL PLAFON CUADRADO 12W AC85-265V Modelo: PC12NW NEUTRO 4500K	s/ 18.40
	7910917	PANEL PLAFON CUADRADO 12W AC85-265V Modelo: PC12WW CALIDO 3000K	s/ 18.40
	7910918	PANEL PLAFON CUADRADO 18W AC85-265V Modelo: PC18CW FRIO 6000K	s/ 24.60
	7910919	PANEL PLAFON CUADRADO 18W AC85-265V Modelo: PC18NW NEUTRO 4500K	s/ 24.60
	7910920	PANEL PLAFON CUADRADO 18W AC85-265V Modelo: PC18WW CALIDO 3000K	s/ 24.60
	7910921	PANEL PLAFON CUADRADO 24W AC85-265V Modelo: PC24CW FRIO 6000K	s/ 38.40
	7910922	PANEL PLAFON CUADRADO 24W AC85-265V Modelo: PC24NW NEUTRO 4500K	s/ 38.40
	7910923	PANEL PLAFON CUADRADO 24W AC85-265V Modelo: PC24WW CALIDO 3000K	s/ 38.40
	7910924	PANEL FLAT CUADRADO 6W AC85-265V Modelo: PEC06CW FRIO 6000K	s/ 12.20
	7910925	PANEL EMBUTIR CUADRADO 6W AC85-265V Modelo: PEC06NW NEUTRO 4500K	s/ 12.20
	7910926	PANEL EMBUTIR CUADRADO 6W AC85-265V Modelo: PEC06WW CALIDO 3000K	s/ 12.20
	7910927	PANEL EMBUTIR CUADRADO 12W AC85-265V Modelo: PEC12CW FRIO 6000K	s/ 17.80
	7910928	PANEL EMBUTIR CUADRADO 12W AC85-265V Modelo: PEC12NW NEUTRO 4500K	s/ 17.80
	7910929	PANEL EMBUTIR CUADRADO 12W AC85-265V Modelo: PEC12WW CALIDO 3000K	s/ 17.80

	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	7910930	PANEL EMBUTIR CUADRADO 18W AC85-265V Modelo: PEC18CW FRIO 6000K	s/ 23.50
	7910931	PANEL EMBUTIR CUADRADO 18W AC85-265V Modelo: PEC18NW NEUTRO 4500K	s/ 23.50
	7910932	PANEL EMBUTIR CUADRADO 18W AC85-265V Modelo: PEC18WW CALIDO 3000K	s/ 23.50
	7910933	PANEL EMBUTIR CUADRADO 24W AC85-265V Modelo: PEC24CW FRIO 6000K	s/ 36.30
	7910934	PANEL EMBUTIR CUADRADO 24W AC85-265V Modelo: PEC24NW NEUTRO 4500K	s/ 36.30
	7910935	PANEL EMBUTIR CUADRADO 24W AC85-265V Modelo: PEC24WW CALIDO 3000K	s/ 36.30
	7910936	PANEL EMBUTIR CIRCULAR 6W AC85-265V Modelo: PER06CW FRIO 6000K	s/ 11.80
	7910937	PANEL EMBUTIR CIRCULAR 6W AC85-265V Modelo: PER06NW NEUTRO 4500K	s/ 11.80
	7911025	PANEL EMBUTIR CIRCULAR 6W AC85-265V Modelo: PER06WW CALIDO 3000K	s/ 11.80
	7910938	PANEL EMBUTIR CIRCULAR 12W AC85-265V Modelo: PER12CW FRIO 6000K	s/ 15.30
	7910939	PANEL EMBUTIR CIRCULAR 12W AC85-265V Modelo: PER12NW NEUTRO 4500K	s/ 15.30
	7910940	PANEL EMBUTIR CIRCULAR 12W AC85-265V Modelo: PER12WW CALIDO 3000K	s/ 15.30
	7910941	PANEL EMBUTIR CIRCULAR 18W AC85-265V Modelo: PER18CW FRIO 6000K	s/ 20.50
	7910942	PANEL EMBUTIR CIRCULAR 18W AC85-265V Modelo: PER18NW NEUTRO 4500K	s/ 20.50
	7910943	PANEL EMBUTIR CIRCULAR 18W AC85-265V Modelo: PER18WW CALIDO 3000K	s/ 20.50
	7910944	PANEL EMBUTIR CIRCULAR 24W AC85-265V Modelo: PER24CW FRIO 6000k	s/ 33.50
	7910945	PANEL EMBUTIR CIRCULAR 24W AC85-265V Modelo: PER24NW NEUTRO 4500K	s/ 33.50
	7910946	PANEL EMBUTIR CIRCULAR 24W AC85-265V Modelo: PER24WW CALIDO 3000	s/ 33.70

	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	7910947	PANEL PLAFON CIRCULAR PLATEADO 6W Modelo: PPR06CW AC85-265V FRIO 6000K	s/15.30
	7910995	PANEL PLAFON CIRCULAR PLATEADO 6W Modelo: PPR06WW AC85-265V CALIDO 3000K	s/15.30
	7910948	PANEL PLAFON CIRCULAR PLATEADO 12W Modelo: PPR12CW AC85-265V FRIO 6000K	s/22.70
	7910949	PANEL PLAFON CIRCULAR PLATEADO 12W Modelo: PPR12WW AC85-265V CALI 3000K	s/22.70
	7910950	PANEL PLAFON CIRCULAR PLATEADO 18W Modelo: PPR18CW AC85-265V FRIO 6000K	s/ 29.80
	7910951	PANEL PLAFON CIRCULAR PLATEADO 18W Modelo: PPR18WW AC85-265V CALIDO 3000K	s/ 29.80
	7910952	PANEL PLAFON CIRCULAR PLATEADO 24W Modelo: PPR24CW AC85-265V FRIO 6000K	s/ 45.80
	7910953	PANEL PLAFON CIRCULAR PLATEADO 24W Modelo: PPR24WW AC85-265V CALIDO 3000K	s/ 45.80
	SIN STOCK	PANEL PLAFON CIRCULAR NEGRO 6W Modelo: AC85-265V FRIO 6000K	
	SIN STOCK	PANEL PLAFON CIRCULAR NEGRO 6W Modelo: AC85-265V CALIDO 3000K	
	SIN STOCK	PANEL PLAFON CIRCULAR NEGRO 12W Modelo: AC85-265V FRIO 6000K	
	SIN STOCK	PANEL PLAFON CIRCULAR NEGRO 12W Modelo: AC85-265V CALI 3000K	
	SIN STOCK	PANEL PLAFON CIRCULAR NEGRO 18W Modelo: AC85-265V FRIO 6000K	
	SIN STOCK	PANEL PLAFON CIRCULAR NEGRO 18W Modelo: AC85-265V CALIDO 3000K	
	SIN STOCK	PANEL PLAFON CIRCULAR NEGRO 24W Modelo: AC85-265V FRIO 6000K	
	SIN STOCK	PANEL PLAFON CIRCULAR NEGRO 24W Modelo: AC85-265V CALIDO 3000K	
	7910954	PANEL PLAFON CIRCULAR 6W Modelo: PR06CW AC85-265V FRIO 6000K	s/ 11.80
	7910955	PANEL PLAFON CIRCULAR 6W Modelo: PR06NW AC85-265V NEUTRO 4500K	s/ 11.80

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	7910996	PANEL PLAFON CIRCULAR 6W AC85-265V Modelo: PR06WW CALIDO 3000K	s/ 11.80
	7910956	PANEL PLAFON CIRCULAR 12W Modelo: PR12CW AC85-265V FRIO 6000K	s/ 17.20
	7910957	PANEL PLAFON CIRCULAR 12W Modelo: PR12NW AC85-265V NEUTRO 4500K	s/ 17.20
	7910958	PANEL PLAFON CIRCULAR 12W Modelo: PR12WW AC85-265V CALIDO 3000K	s/ 17.20
	7910959	PANEL PLAFON CIRCULAR 18W Modelo: PR18CW AC85-265V FRIO 6000K	s/ 22.50
	7910960	PANEL PLAFON CIRCULAR 18W Modelo: PR18NW AC85-265V NEUTRO 4500K	s/ 22.50
	7910961	PANEL PLAFON CIRCULAR 18W Modelo: PR18WW AC85-265V CALIDO 3000K	s/ 22.50
	7910962	PANEL PLAFON CIRCULAR 24W Modelo: PR24CW AC85-265V FRIO 6000K0	s/ 34.70
	7910963	PANEL PLAFON CIRCULAR 24W Modelo: PR24NW AC85-265V NEUTRO 4500K	s/ 34.70
	7910964	PANEL PLAFON CIRCULAR 24W Modelo: PR24WW AC85-265V CALIDO 3000K	s/ 34.70

	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	7911027	BULBO S14 FILAMENTO Potencia: 1W Tensión: AC180-265V CALIDO 2700K	s/4.90
	7911028	Vela C37 4W Potencia: 4W Modelo: BFC37-4-E14 Tensión: AC180-265V CALIDO 2700K	s/7.60
	7911029	Vela C37 4W Potencia: 4W Modelo: BFC37-4-E27 Tensión: AC180-265V CALIDO 2700K	s/7.60
	7911030	Gota G45 4W Potencia: 4W Modelo: BFG45-4-E27 Tensión: AC180-265V Cálido: 2700K	s/7.60
	7911031	Bulbo A60 6W Potencia: 6W Modelo: BFA60-6 Tensión: AC180-265V Cálido: 2700K	s/9.90
	7911032	Bulbo A60 8W Potencia: 8W Modelo: BFA60-8 Tensión: AC180-265V Cálido: 2700K	s/11.40
	7911033	Vintage ST19 8W Potencia: 8W Modelo: DBFST19-8 Tensión: AC180-265V Cálido 2700	s/19.00

	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	7911034	Globo G125 Potencia: 8W Modelo: DBFG125-8 Tensión: AC180-265V Calido 2700K	s/34.20

DECO GOLDEN

	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	7911039	Vintage ST19 5W Potencia: 5W Modelo: BFST19-5 Tensión: AC180-265V Categoría: Lámparas, Golden Cálido: 2200K	s/19.00
	7911036	Gota G45 3W Potencia: 3W Modelo: BFG45G-3WW Tensión: AC180-265V Cálido 2200K	s/11.40
	7911040	Globo G125 5W Potencia: 5W Modelo: BFG125-5 Tensión: AC180-265V Cálido 2200K	s/30.40
	7911037	Tubo T30 Potencia: 2W Modelo: BFT30G-2WW Tensión: AC180-265V Ambar 2200K	s/20.20
	7911038	Tubo T30 Potencia: 5W Modelo: BFG95-5WW Tensión: AC180-265V Ambar 2200K	s/22.80

DECO COLOR

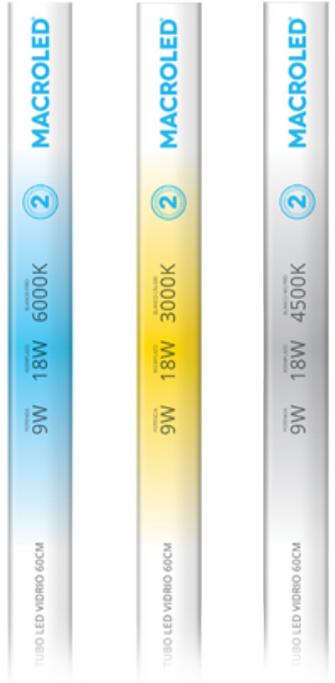
	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	7911041	<p>S14 Azul 1W Lámpara led, con un consumo mínimo, ideal para decoración, o iluminacion puntual, ideal para guirnaldas. Potencia: 1W Modelo: BFS14-1A Tensión: AC180-265V</p>	s/7.60
	7911042	<p>S14 Rojo 1W Lámpara led, con un consumo mínimo, ideal para decoración, o iluminacion puntual, ideal para guirnaldas. Potencia: 1W Modelo: BFS14-1R Tensión: AC180-265V</p>	s/7.60
	7911043	<p>S14 Verde 1W Lámpara led, con un consumo mínimo, ideal para decoración, o iluminacion puntual, ideal para guirnaldas. Potencia: 1W Modelo: BFS14-1V Tensión: AC180-265V</p>	s/7.60
	7911044	<p>S14 1W Amarillo Lámpara led, con un consumo mínimo, ideal para decoración, o iluminacion puntual, ideal para guirnaldas. Potencia: 1W Modelo: BFS14-1Y Tensión: AC180-265V</p>	s/7.60

BIPIN

	7911051	<p>Bipin 2W Lámpara Led mini, con conector G4, iluminación excelente, advertencia, 12V es necesario una fuente para conectarlo a 220V Potencia: 2W Modelo: G4-2 Tensión: 12VDC/VAC</p>	s/7.60
	7911052	<p>Bipin 4W Lámpara Led mini, con conector G4, iluminación excelente, advertencia, 12V es necesario una fuente para conectarlo a 220V Potencia: 4W Modelo: G4-4 Tensión: 12VDC/VAC</p>	s/11.40

	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	7911050	<p>Bipin Opal 2.5W Bipin con conector G4, con conexión directa a 220 sin necesidad de fuente de alimentación y con lente difusor blanco para una distribución lumínica pareja.</p> <p>Eficiencia Energética: A++ Potencia: 2.5W Modelo: G4-OP-220-2.5</p>	s/7.60
	7911045	<p>Bipin 4.5W Bipin con conector G9, con conexión directa a 220 sin necesidad de fuente de alimentación y con lente de acrílico cristal mejorando su eficiencia lumínica</p> <p>Eficiencia Energética: A++ Potencia: 4.5W Modelo: G9-4.5 CALIDO 2700K</p>	s/7.60
	7911046	<p>Bipin 6w Bipin con conector G9, con conexión directa a 220 sin necesidad de fuente de alimentación y con lente de acrílico cristal mejorando su eficiencia lumínica</p> <p>Eficiencia Energética: A++ Potencia: 6W Modelo: G9-6 CALIDO 2700K</p>	s/11.4
	7911047	<p>Bipin 9W Bipin con conector G9, con conexión directa a 220 sin necesidad de fuente de alimentación y con lente de acrílico cristal mejorando su eficiencia lumínica</p> <p>Eficiencia Energética: A+ Potencia: 9W Modelo: G9-9 CALIDO 2700K</p>	s/13.30
	7911048	<p>Bipin 12W Bipin con conector G9, con conexión directa a 220 sin necesidad de fuente de alimentación y con lente de acrílico cristal mejorando su eficiencia lumínica</p> <p>Eficiencia Energética: A+ Potencia: 12W Modelo: G9-12 CALIDO 2700K</p>	s/15.20
	7911049	<p>Bipin Opal 5W Bipin con conector G9, con conexión directa a 220 sin necesidad de fuente de alimentación y con lente difusor blanco para una distribución lumínica pareja</p> <p>Eficiencia Energética: A++ Potencia: 5W Modelo: G9-OP-5 CALIDO 2700K</p>	s/7.60

TUBOS

	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	7911055	T8 60cm 9W Tubo LED T8 9W, 25.000 horas de vida útil, 2 años de garantía. ADVERTENCIA: El tubo tiene una conexión unilateral <ul style="list-style-type: none"> • Potencia: 9W • Modelo: TL-T8060 • Tensión: AC185-265V • Calido - 3000K 	s/9.50
	7911056	T8 60cm 9W Tubo LED T8 9W, 25.000 horas de vida útil, 2 años de garantía. ADVERTENCIA: El tubo tiene una conexión unilateral <ul style="list-style-type: none"> • Potencia: 9W • Modelo: TL-T8060 • Tensión: AC185-265V • Neutro - 4500K 	s/9.50
	7911057	T8 60cm 9W Tubo LED T8 9W, 25.000 horas de vida útil, 2 años de garantía. ADVERTENCIA: El tubo tiene una conexión unilateral <ul style="list-style-type: none"> • Potencia: 9W • Modelo: TL-T8060 • Tensión: AC185-265V • Frío - 6500K 	s/9.50
	7911058	T8 120cm 18W Tubo LED T8 18W, 25.000 horas de vida útil, 2 años de garantía. ADVERTENCIA: El tubo tiene una conexión unilateral <ul style="list-style-type: none"> • Potencia: 18W • Modelo: TL-T8120www • Tensión: AC185-265V • Calido - 3000K 	s/12.40
	7911059	T8 120cm 18W Tubo LED T8 18W, 25.000 horas de vida útil, 2 años de garantía. ADVERTENCIA: El tubo tiene una conexión unilateral <ul style="list-style-type: none"> • Potencia: 18W • Modelo: TL-T8120NW • Tensión: AC185-265V • Neutro - 4500K 	s/12.40
	7911060	T8 120cm 18W Tubo LED T8 18W, 25.000 horas de vida útil, 2 años de garantía. ADVERTENCIA: El tubo tiene una conexión unilateral <ul style="list-style-type: none"> • Potencia: 18W • Modelo: TL-T8120CW • Tensión: AC185-265V • Frío - 6000K 	s/12.40

LUCES DE EMERGENCIA

	<p>7911023</p>	<p>SEÑAL SALIDA Señal luminosa de salida, lista para instalar. Con accesorios de fijación y suspensión incluidos. Autonomía de 3hs. Batería de Litio de 3.7V 800mAh. Potencia: 1 máx. Modelo: CSL-SALIDA Tensión: AC220-240V</p>	<p>s/76.00</p>
	<p>7911024</p>	<p>SALIDA IZQUIERDA Señal luminosa de salida izquierda, lista para instalar. Con accesorios de fijación y suspensión incluidos. Autonomía de 3hs. Batería de Litio de 3.7V 800mAh. Potencia: 1 máx. Modelo: CSL-SAL-IZQ Tensión: AC220-240V</p>	<p>s/76.00</p>
	<p>7911061</p>	<p>SALIDA DERECHA Señal luminosa de salida derecha, lista para instalar. Con accesorios de fijación y suspensión incluidos. Autonomía de 3hs. Batería de Litio de 3.7V 800mAh. Potencia: 1 máx. Modelo: CSL-SAL-DER Tensión: AC220-240V</p>	<p>s/76.00</p>
	<p>7911062</p>	<p>SALIDA EMERGENCIA Señal luminosa de salida de emergencia, lista para instalar. Con accesorios de fijación y suspensión incluidos. Autonomía de 3hs. Batería de Litio de 3.7V 800mAh. Potencia: 1 máx. Modelo: CSL-EMERGENCIA Tensión: AC220-240V Categoría: Artefactos Integrado Interior, Señal Luminosa</p>	<p>s/76.00</p>
	<p>7911063</p>	<p>EMERGENCIA IZQUIERDA Señal luminosa de emergencia salida izquierda, lista para instalar. Con accesorios de fijación y suspensión incluidos. Autonomía de 3hs. Batería de Litio de 3.7V 800mAh. Potencia: 1 máx. Modelo: CSL-EME-IZQ Tensión: AC220-240V</p>	<p>s/76.00</p>
	<p>7911064</p>	<p>EMERGENCIA DERECHA Señal luminosa de emergencia salida derecha, lista para instalar. Con accesorios de fijación y suspensión incluidos. Autonomía de 3hs. Batería de Litio de 3.7V 800mAh. Potencia: 1 máx. Modelo: CSL-EME-DER Tensión: AC220-240V</p>	<p>s/76.00</p>

	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	7911065	SALIDA PUERTA Señal luminosa salida puerta, lista para instalar. Con accesorios de fijación y suspensión incluidos. Autonomía de 3hs. Batería de Litio de 3.7V 800mAh. Potencia: 1 máx. Modelo: CSL-PUERTA Tensión: AC220-240V	s/76.00
	7911066	SALIDA ESCALERA Señal luminosa salida escalera, lista para instalar. Con accesorios de fijación y suspensión incluidos. Autonomía de 3hs. Batería de Litio de 3.7V 800mAh. Potencia: 1 máx. Modelo: CSL-ESCALERA Tensión: AC220-240V	s/76.00
	7911067	SEÑAL BAÑOS Señal luminosa para baños, lista para instalar. Con accesorios de fijación y suspensión incluidos. Autonomía de 3hs. Batería de Litio de 3.7V 800mAh. Potencia: 1 máx. Modelo: CSL-BAÑOS Tensión: AC220-240V	s/76.00

ESTACAS

	7911068	ESTACA LED 5W Artefacto LED IP65 con estaca de PVC Ángulo ajustable: Si Potencia: 5W Modelo: ELP-5W-IP65 3000K Categoría: Artefactos Exterior, Estacas	s/30.40
	7911069	ESTACA LED 7W Artefacto LED COB IP65 con estaca de aluminio Ángulo ajustable: Si Potencia: 7W Modelo: ELAC-7W-IP65 Categoría: Artefactos Exterior, Estacas	s/60.80
	7911070	ESTACA GU10 Portalámparas GU10 IP65 con estaca de aluminio Ángulo ajustable: Si Potencia: 35W Máx. Modelo: EDGU10-IP65 Categoría: Artefactos Exterior, Estacas	s/57.00

ESTACAS SOLARES

	<p>7911071</p>	<p>ESTACA SOLAR 2W Artefacto LED con panel Solar Policristalino IP65 con estaca de PVC y opción de aplicación en pared.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modelo: ELSX1-2W-IP65-WW • Ángulo ajustable: Si • Aplique: Suelo y pared • Potencia: 2W • Calido 3000K 	<p>s/71.90</p>
	<p>7911072</p>	<p>ESTACA SOLAR 2X1W Panel Solar Policristalino IP65 con 2 estacas LED de 1W cada una y opción de aplicación en pared.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modelo: ELSX2-2W-IP65-WW • Ángulo ajustable: Si • Aplique: Suelo y pared • Potencia: 2W • Blanco Cálido 3000K 	<p>s/186.30</p>
	<p>7911073</p>	<p>ESTACA SOLAR 4X1W Panel Solar Policristalino IP65 con 4 estacas LED de 1W cada una y opción de aplicación en pared.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modelo: ELSX4-4W-IP65-WW • Ángulo ajustable: Si • Aplique: Suelo y pared • Potencia: 4W • Blanco Calido 3000K 	<p>s/345.90</p>

PARED LED SOLAR

	<p>7911074</p>	<p>LUZ DE PARED 1.5W</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modelo: ASP-1.5W-IP54WW • Fococélula: Si • Sensor de movimiento: No • Panel Solar: Silicona Policristalina • Luz cálido 	<p>s/19.00</p>
	<p>7911075</p>	<p>ARTEFACTO SOLAR DE PARED 5W CON SENSOR DE MOVIMIENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modelo: ASPSM-5W-IP65-WW • Fococélula: Si • Sensor de movimiento: 8-10 mts • Panel Solar: Silicona Monocrystal • FUNCIONES 3000K IP65 • Luz de Pared 5W 	<p>s/54.70</p>
	<p>7911076</p>	<p>ARTEFACTO SOLAR DE PARED 10W CON SENSOR DE MOVIMIENTO 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modelo: ASPSM-10W-IP65-WW • FUNCIONES 3000K IP65 • Fococélula: Si • Sensor de movimiento: 8-10 mts • Panel Solar: Silicona Monocrystal 	<p>s/94.99</p>

	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	7911026	<p>LUZ DE HELADERA 1,8W</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perfume Led, Lampara para heladera, Fridge Lamp. • Modelo: BTF-1.8-14WW • 110 lumenes por whats • 25.000 horas de vida útil • Potencia: 1.8W • Tensión: AC180-240V • Categoría: Lámparas, Bulbos 	s/6.10
	7911053	<p>CERÁMICO GU10</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conector cerámico GU10 • Potencia: 100W Máx • Modelo: K512GU • Tensión: 250V Máx 	s/2.30
	7911054	<p>PORTALÁMPARA PLÁSTICO E27 CON ROSCA EXTERIOR CON ARO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potencia: 60W Máx • Modelo: PL-E27-RO • Tensión: 250V Máx 	s/3.80